

Prohlášení o vlastnostech

N° DOP 43600

Revize 2, duben 2018

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: HEMPACORE ONE 43600
2. Účel použití:

Rozpouštědlový nátěr k protipožární ochraně nosníků a sloupů z konstrukční oceli pro zajištění požární odolnosti po dobu odpovídající normě EN 13501-2. Účelem použití je protipožární ochrana otevřených profilů (H a I), čtvercových a kruhových uzavřených profilů různých rozměrů až do třídy požární odolnosti uvedené v Dodatku 1 ETA 12/0581, v rozsahu konstrukčních teplot 350 °C až 750 °C.

3. Název a kontaktní adresa výrobce: Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
DK-2800 KgsLyngby (Dánsko)
4. Autorizovaný zástupce: Nehodí se
5. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností (Nařízení EU č. 305/2011): Systém 1
6. Evropský dokument pro posuzování: Vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011
Evropský dokument pro posuzování
(EAD) 350402-00-1106
- Evropské technické posouzení: ETA 12/0581
Orgán technického posouzení: ITeC
Notifikovaný orgán: ITeC (1220)

7. Deklarované vlastnosti


| Základní vlastnosti | Dosažené hodnoty | Technická specifikace |
|-----------------------------|--|--|
| Reakce na oheň | Třída D-s2, d0 | EN 13501-1 |
| Požární odolnost | R30, R60, R90, R120 Viz dodatek 1, ETA 12/0581 | Testováno v souladu s normou EN 13381-8 a klasifikováno dle EN 13501-2 |
| Vystavení doutnajícímu ohni | Splňuje požadavky | EN 13381-8, Dodatek A |
| Životnost a použitelnost | Podmínky typu X a Y Viz odstavec 2, ETA 12/0581 | Část 1.2.3 dokumentu EAD 350402-00-1106 |

Vlastnosti produktu označeného v bodech 1 a 2 odpovídají deklaraci vlastností uvedené v bodě 7.

Tato deklarace o vlastnostech je vydávána na výhradní zodpovědnost výrobce označeného v bodě 3.

Jménem a v zastoupení výrobce podepsal:
Manager

Erik van Schaijk, Cellulosic PFP Support

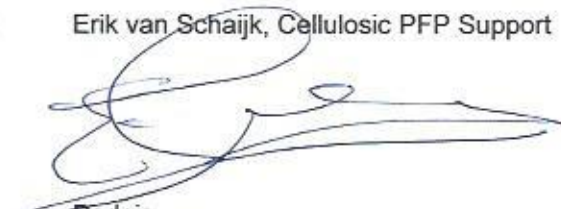

Podpis

Datum: 16. duben 2018