

# Prohlášení o vlastnostech

N° DOP 43601

Revize 2, duben 2018

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: HEMPACORE ONE FD 43601

2. Účel použití:

Rozpouštědlový nátěr k protipožární ochraně nosníků a sloupů z konstrukční oceli pro zajištění požární odolnosti po dobu odpovídající normě EN 13501-2. Účelem použití je protipožární ochrana otevřených profilů (H a I), čtvercových a kruhových uzavřených profilů různých rozměrů až do třídy požární odolnosti uvedené v Dodatku 1 ETA 12/0581, v rozsahu konstrukčních teplot 350 °C až 750 °C.

3. Název a kontaktní adresa výrobce: Hempel A/S  
Lundtoftegårdsvej 91  
DK-2800 KgsLyngby (Dánsko)

4. Autorizovaný zástupce: Nehodí se

5. Systém hodnocení a ověřování stálosti vlastností (Nařízení EU č. 305/2011): Systém 1

6. Evropský dokument pro posuzování: Vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011  
Evropský dokument pro posuzování (EAD) 350402-00-1106  
Evropské technické posouzení: ETA 12/0581  
Orgán technického posouzení: ITeC  
Notifikovaný orgán: ITeC (1220)

7. Deklarované vlastnosti


Základní vlastnosti	Dosažené hodnoty	Technická specifikace
Reakce na oheň	Třída D-s2, d0	EN 13501-1
Požární odolnost	R30, R60, R90, R120 Viz dodatek 1, ETA 12/0581	Testováno v souladu s normou EN 13381-8 a klasifikováno dle EN 13501-2
Vystavení doutnajícímu ohni	Splňuje požadavky	EN 13381-8, Dodatek A
Odolnost a použitelnost	Podminky typu X a Y Viz odstavec 2, ETA 12/0581	Část 1.2.3 dokumentu EAD 350402-00-1106

Vlastnosti produktu označeného v bodech 1 a 2 odpovídají deklaraci vlastností uvedené v bodě 7.

Tato deklarace o vlastnostech je vydávána na výhradní zodpovědnost výrobce označeného v bodě 3.

Jménem a v zastoupení výrobce podepsal:  
Manager

Erik van Schaijk, Cellulosic PFP Support

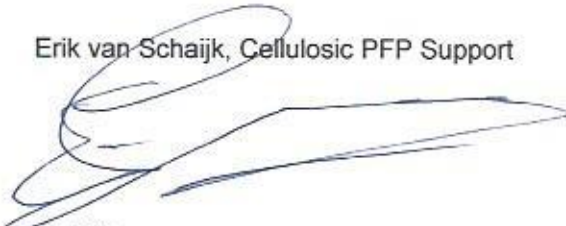

Podpis

Datum: 16. duben 2018